



SENSAD09U-65-11-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

SENSA DUO



Nástěnná datová skříň SENSEA DUO je rozvaděč, při jehož výrobě je kladen důraz na praktičnost a výhodnou cenu. SENSEA DUO nabízí přístup k instalované technice nejen předními dveřmi, ale i odejímatelnými boky se zamykáním. Přední dveře a bočnice jsou osazeny zámkem se stejným klíčem. V horním a spodním víku rozvaděče je umístěna perforace pro snadné odvětrávání vnitřního zařízení. Vstup kabelů je řešen vylamovacími otvory umístěnými ve stropu, dnu, na bocích a zádech.

V hloubkách rozvaděče 500 a 600 mm je možno do připravených vylamovacích otvorů ve víku a dnu, namontovat naši standardní ventilační jednotku se 2 až 6 ventilátory s označením VJ-Rx.

Konstrukce:

- dveře v provedení plechové nebo s bezpečnostním sklem (EN 12150-1), otevíratelné v úhlu 180°, skryté panty, možnost zvolit pravé nebo levé otevření
- plech o tloušťce 1,3 mm, nosné pozinkované lišty 1,5 mm
- ve vrchní a spodní části skříňe perforace pro snadné odvětrávání
- vstupy pro kabeláž ve stropě, dně, zádech a na bočních stranách skříňe v podobě vylamovacích otvorů
- v zadní části 8 otvorů pro uchycení na stěnu
- nosnost 45 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí IP 20

19" standard

IP 20

Standardní provedení:


- výška: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- šířka: 600 mm
- hloubka: 500 a 600 mm

Barevné provedení:


- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035

Dodávaná konfigurace obsahuje:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt (další na vyžádání)
- 1 dveře se zámkem a skrytými závěsy
- zemnicí vodiče propojující tělo rozvaděče se dveřmi a bočnicemi

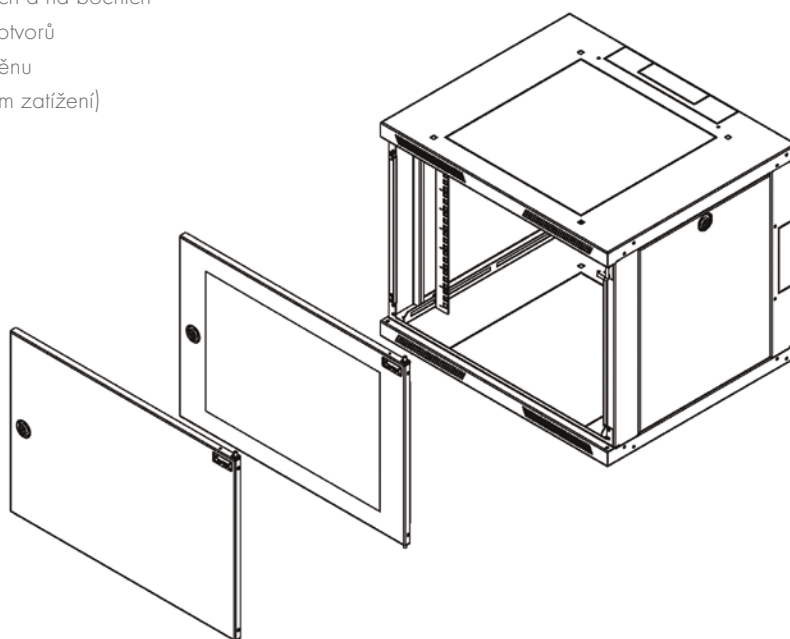

Výška (v U)	Hloubka (v mm)	Celk. výška (v mm)	Dveře sklo		Dveře plech	
			Označení	Hmotnost (v kg)	Označení	Hmotnost (v kg)
6	500	356	SENSAD-6U-65-11-G	16,5	SENSAD-6U-65-21-G	16
9		490	SENSAD-9U-65-11-G	19,5	SENSAD-9U-65-21-G	19
12		621	SENSAD-12U-65-11-G	23	SENSAD-12U-65-21-G	22
15		756	SENSAD-15U-65-11-G	26	SENSAD-15U-65-21-G	25
18		890	SENSAD-18U-65-11-G	29	SENSAD-18U-65-21-G	28
6	600	356	SENSAD-6U-66-11-G	24,5	SENSAD-6U-66-21-G	24
9		490	SENSAD-9U-66-11-G	27,5	SENSAD-9U-66-21-G	27
12		621	SENSAD-12U-66-11-G	31	SENSAD-12U-66-21-G	30
15		756	SENSAD-15U-66-11-G	34	SENSAD-15U-66-21-G	33
18		890	SENSAD-18U-66-11-G	37	SENSAD-18U-66-21-G	36
21		1 024	SENSAD-21U-66-11-G	40	SENSAD-21U-66-21-G	39

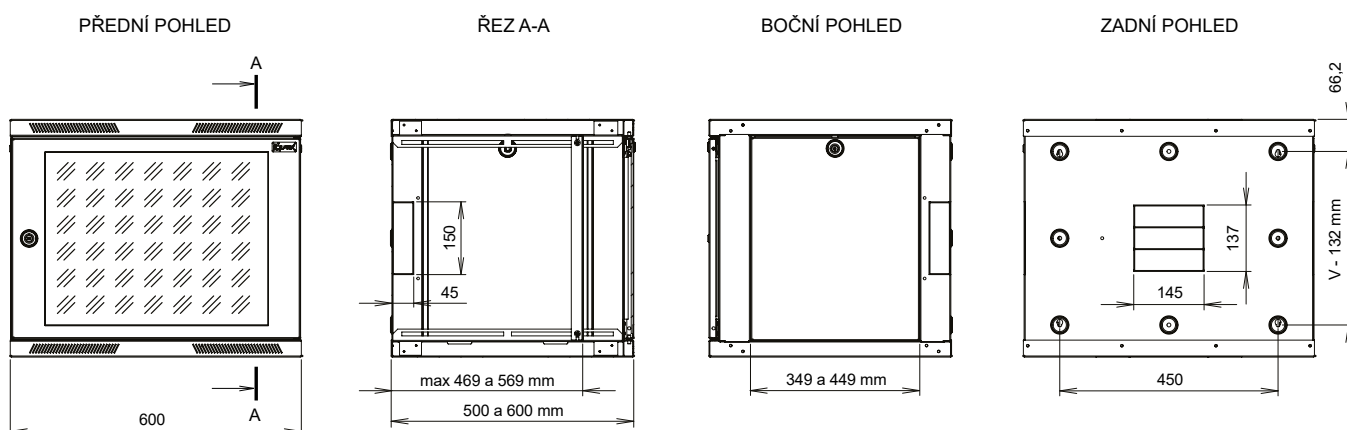

SENSAD-09U-65-21-G



SENSAD-09U-65-21-G